

DE Luftleistungskennlinien PKA3 + USDR50 + ULS

BORA Pro 3.0 Kochfeldabzug
mit Rundschalldämpfer USDR50 und Sockellüfter EC ULS

EN Air performance curves PKA3 + USDR50 + ULS

BORA Pro 3.0 cooktop extractor
with round silencer USDR50 and plinth fan EC ULS

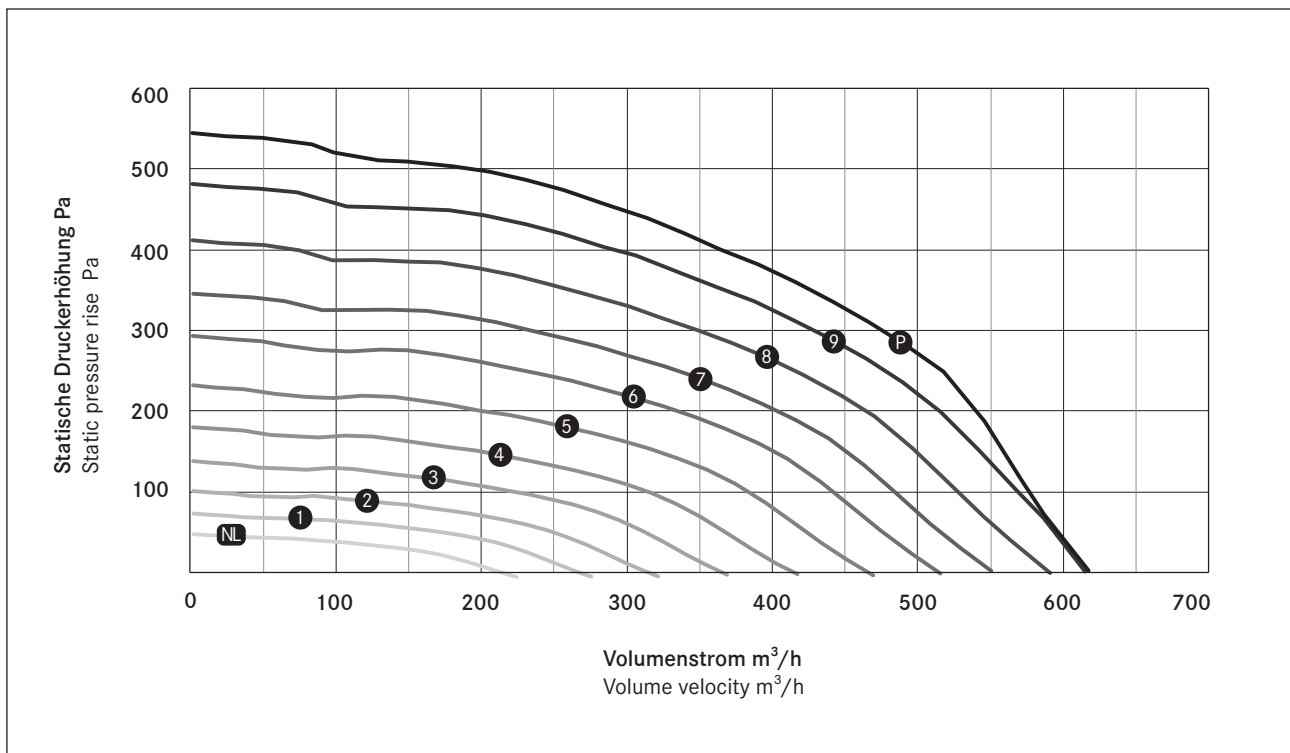


Abb. Luftleistungskennlinien PKA3 + USDR50 + ULS

Fig. Air performance curves PKA3 + USDR50 + ULS

Leistungsstufe / Power level	Kennlinie / Characteristic curve
Stufe Nachlauf / Power level after run	PWM 25 %
Stufe 1 / Power level 1	PWM 32,8 %
Stufe 2 / Power level 2	PWM 40,6 %
Stufe 3 / Power level 3	PWM 48,3 %
Stufe 4 / Power level 4	PWM 56,1 %
Stufe 5 / Power level 5	PWM 63,9 %
Stufe 6 / Power level 6	PWM 71,7 %
Stufe 7 / Power level 7	PWM 79,4 %
Stufe 8 / Power level 8	PWM 87,2 %
Stufe 9 / Power level 9	PWM 95 %
Stufe P / Power level P	PWM 100 %